



Тиски станочные для сверлильных станков, серия Q19

- С ручным приводом (тип А).
- Неповоротные (исполнение 1).
- Класс точности – Н.
- Предназначены в основном для работы на сверлильных и малых фрезерных станках.
- Благодаря небольшой высоте (Н) обеспечивается устойчивое положение.
- Корпус и подвижная губка изготовлены из высококачественного чугуна.
- Сменные губки закалены и отшлифованы.

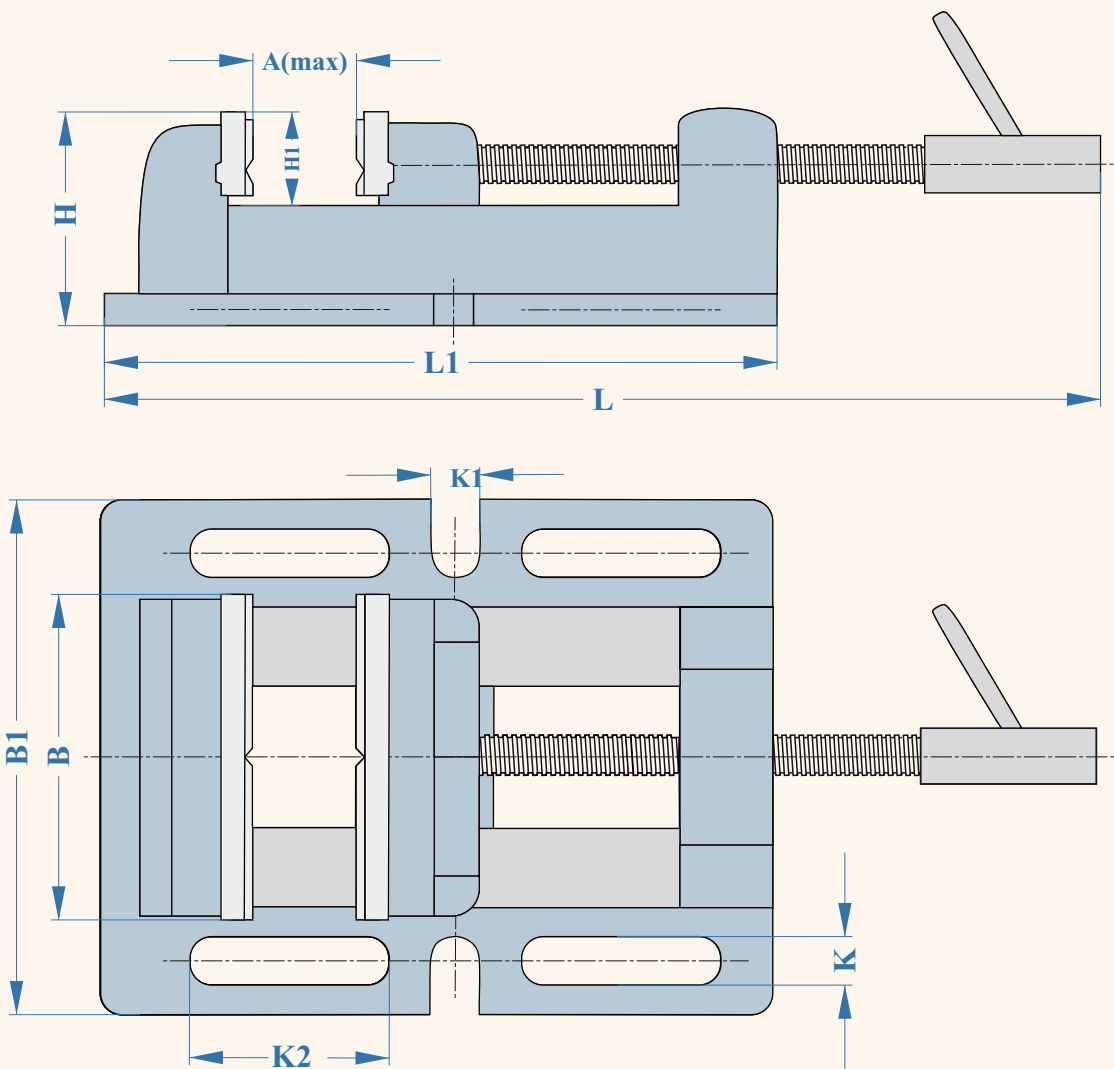

Артикул	В	А	Л	В1	Н	Н1	К	К1	К2	Вес брутто	Макс. усилие зажима
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кН
b241401	83	70	295	142	49	22	11	11	42	2,3	6
b241402	100	102	375	165	60	29	13	14	61	3,4	6
b241403	125	120	446	195	65	29	15	15	74	4,7	8
b241404	150	142	495	220	70	29	15	15	81	6,1	10
b241405	200	175	580	265	88	45	17	18	83	12	12

Тиски станочные для сверлильных станков, серия Q19А

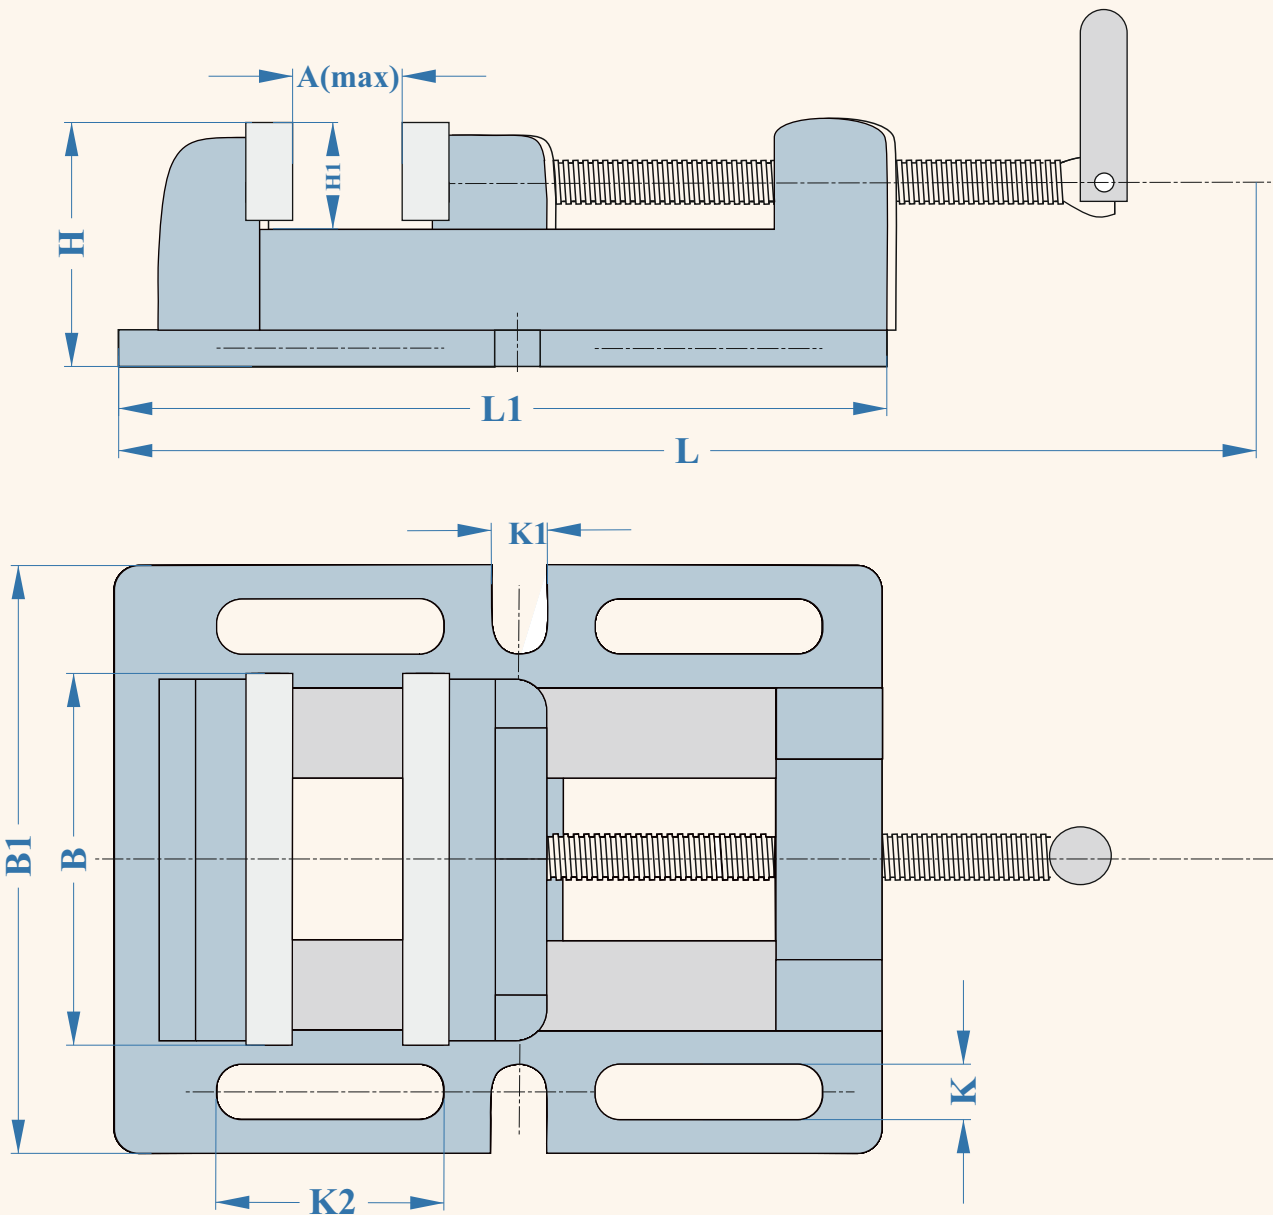

Артикул	В	А	Л	В1	Н	Н1	К	К1	К2	Вес брутто	Макс. усилие зажима
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кН
b241501	83	75	326	140	50	22	11	11	42	2,2	6
b241502	106	105	398	165	60	29	13	13	60	3,1	6
b241503	126	130	443	195	65	29	15	15	74	4,4	8
b241504	153	153	492	220	70	29	15	15	81	5,5	10